
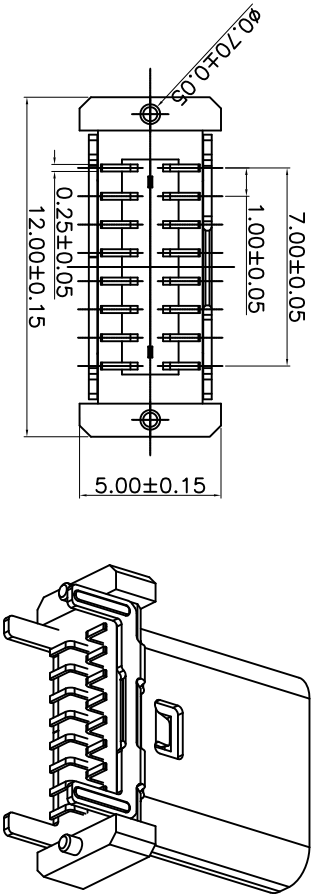
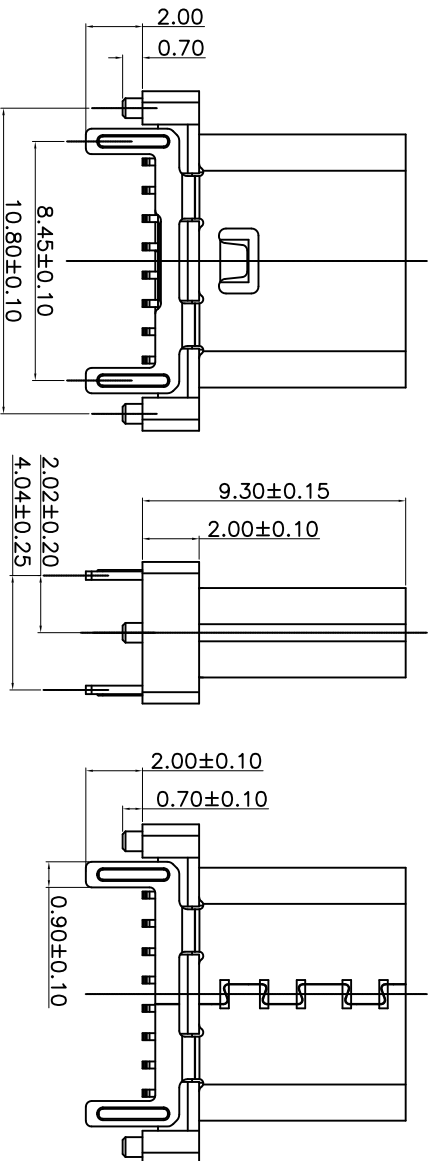


MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

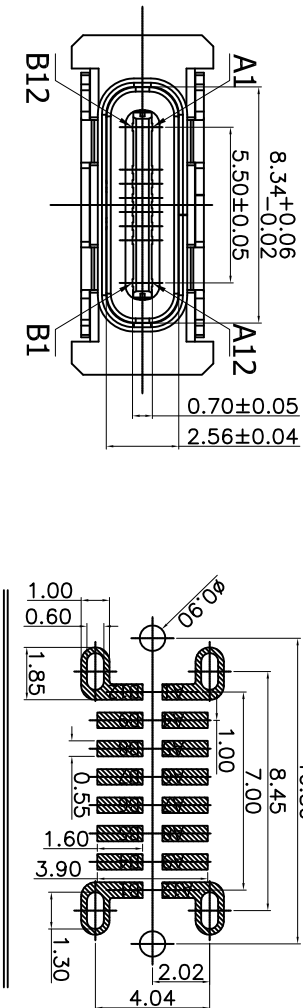

- 特性:
- 电气性能: ELECTRICAL
 - 额定电流: 5.0A
 - 接触电阻: 40 MILLI OHMS MAX
 - 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 - 绝缘电阻: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
- 插入力: 5~20N 2. 拔出力: 8~20N
 - 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN
- 三、材料: MATERIAL
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金1U"MIN
PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN
2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Type文插 外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Molding 3		1	Type文插 SMT 16PIN Molding C7025 LCP黑色 半成品
2.1	Molding 1		1	Type文插 SMT 16PIN Molding A C7025 LCP黑色
2.2	Molding 2		1	Type文插 SMT 16PIN Molding B C7025 LCP黑色
2.3	卡勾		1	Type文插 16PIN 卡勾 SUS301 T=0.15mm

产品图

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表				单位				制图				制图料号			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS				DRAWING				PRODUCT PART NO.			
X.	±0.20	X.	±5°	X.	MM	MM	MM	比例	审核	郭治富	审核	TYPE-C3.1母座9.3直立无弹四脚有柱双排SMT/LCP黑胶16PIN/20	TYPE-C3.1母座9.3直立无弹四脚有柱双排SMT/LCP黑胶16PIN/20	TYPE-C3.1母座9.3直立无弹四脚有柱双排SMT/LCP黑胶16PIN/20	TYPE-C3.1母座9.3直立无弹四脚有柱双排SMT/LCP黑胶16PIN/20
XX	±0.15	XX	±2°	XX	SCALE	SCALE	SCALE	1:1	CHD			PRODUCT NO.	PRODUCT NO.	PRODUCT NO.	PRODUCT NO.
XXX	±0.06	XXX	±1°	XXX	DATE	DATE	DATE	2016-09-09	核准	黄国荣	核准	角法	角法	角法	角法
XXX	±0.03	XXX	±0.5°	XXX	APRD	APRD	APRD					VER	VER	VER	VER
XXX	±0.03	XXX	±0.5°	XXX								AO	AO	AO	AO