
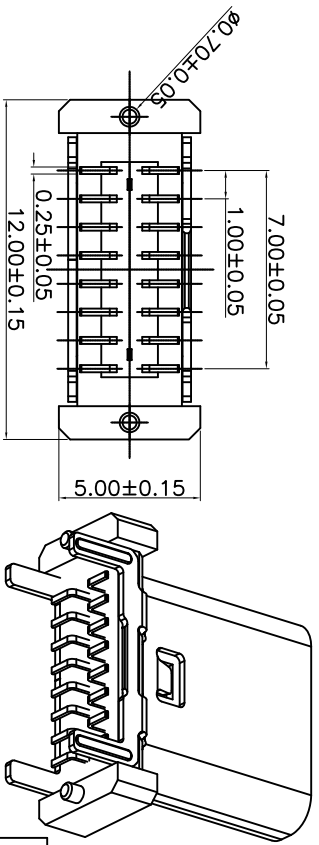
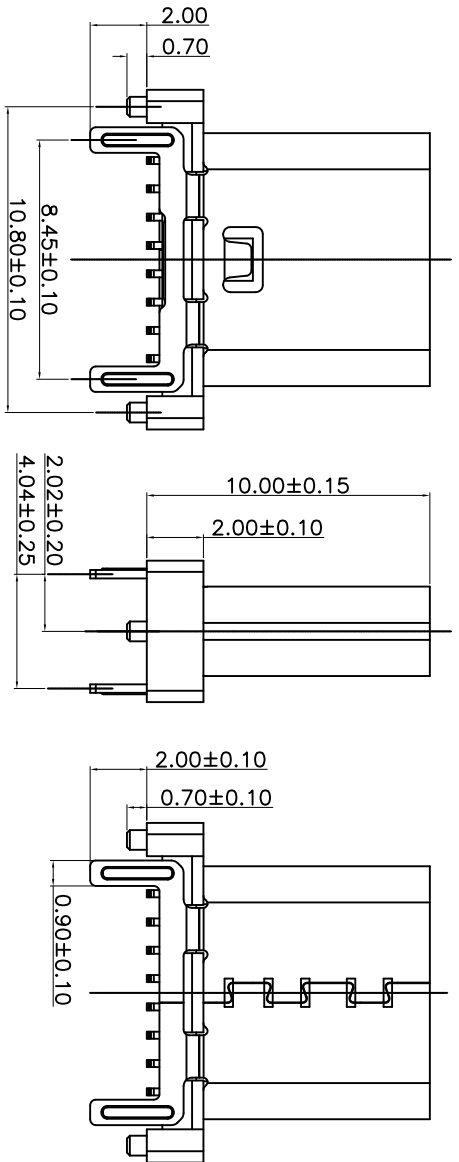


MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

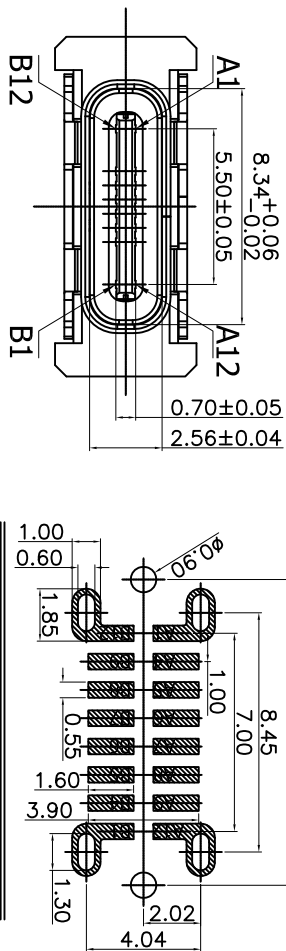

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 - 1. 额定电流: 5.0A
 - 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 - 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 - 1. 插入力: 5~20N 2. 拔出力: 8~20N
 - 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 - 1. 端子: 接触点镀金10~15μMIN
PIN脚焊接区域镀锡80μ~120μMIN
 - 2. 外壳: 镀镍80μ~120μMIN (盐雾48H)
 - 五、电镀品需做铅锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C ±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -55° C~+85° C
 - 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Type-立插 外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Molding 3		1	Type-立插 SMT 16PIN Molding C7025 LCP黑色 半成品
2.1	Molding 1		1	Type-立插 SMT 16PIN Molding A C7025 LCP黑色
2.2	Molding 2		1	Type-立插 SMT 16PIN Molding B C7025 LCP黑色
2.3	卡勾		1	Type-立插 16PIN 卡勾 SUS304 T=0.15mm

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Type-立插 外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Molding 3		1	Type-立插 SMT 16PIN Molding C7025 LCP黑色 半成品
2.1	Molding 1		1	Type-立插 SMT 16PIN Molding A C7025 LCP黑色
2.2	Molding 2		1	Type-立插 SMT 16PIN Molding B C7025 LCP黑色
2.3	卡勾		1	Type-立插 16PIN 卡勾 SUS304 T=0.15mm

产品图

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表				制图料号			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				918-648K2027F30002			
UNIT	MM	DRAWING	FJ	TYPE	CS	1.49	1.49
X	±0.20	X	±5.°	比例	1:1	审核	郭治富
.X	±0.15	.X	±2.°	SCALE		核准	黄国荣
.XX	±0.08	.XX	±1.°	日期	2016-09-09	角法	版本
.XXX	±0.03	.XXX	±0.5°	DATE	2016-09-09	VER	AO