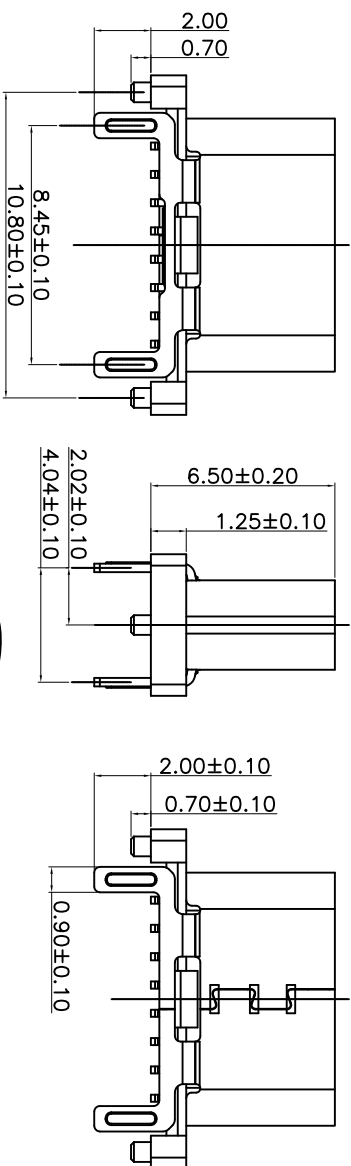
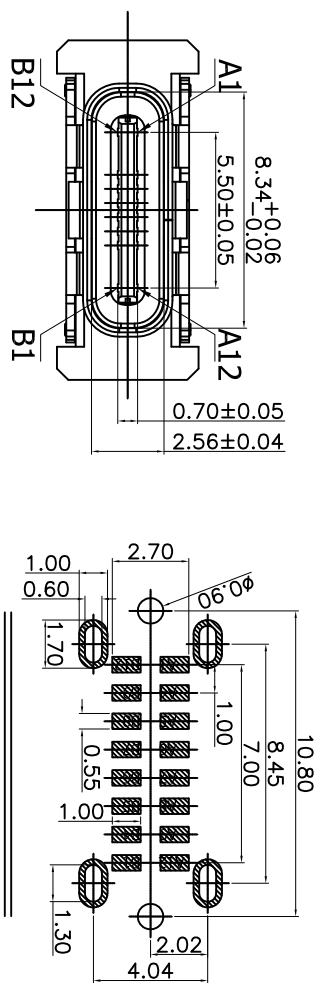


A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBUS2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

BOM			
序号	名称	料号	用量
1	外壳	1	Type-2 插板 外壳-SIS004 T=90-30mm
2	Molding 3	1	Type-2 插板 SMT 16P1N Molding C7025 I-CP 黑色 I=6-5 半成品
2.1	Molding 1	1	Type-2 插板 SMT 16P1N Molding A C7025 I-CP 黑色 I=6-5
2.2	Molding 2	1	Type-2 插板 SMT 16P1N Molding B C7025 I-CP 黑色 I=6-5
2.3	卡勾	1	Type-2 插板 SMT 16P1N 卡勾 SIS003 T=90-15mm I=6-5

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拨出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀:FINISH

1. 端子: 接触点镀金10"MIN

PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN

2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试：粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊（峰值 $260^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）不能起泡泡、熔

胶、变色不良(变形在公差范围以内)

七、工作温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

八、盐雾测试：通过48H在浓度为 $5 \pm 1\%$ 盐水的盐雾

测试无生锈现象

产品图 PRODUCT CHART DWG 深圳市精拓金电子有限公司

深圳市精拓金电子有限公司

公差一覽表		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X.	±0.20	X.	±5.°
.X	±0.15	.X	±2.°
.XX	±0.08	.XX	±1.°
.XXX	±0.03	.XXX	±0.5°
單位	MM	制圖	F J
UNITS		DRAWING	
比例	1 : 1	審核	郭治富
SCALE		CHECK	
日期	2016-09-09	核准	黃國榮
DATE		APPROVED	
制圖料號		918-648K027F30102	
PRODUCT PART NO.			
產品名稱		TYPE-C3 1母座6.5直立式无彈簧	
PRODUCT NAME		腳有柱雙針SMT / LCP黑殼16PIN JCC	
角法	版本	AO	
VIEW	VER		
			

MAPX

MODIFICATION

DATE _____