
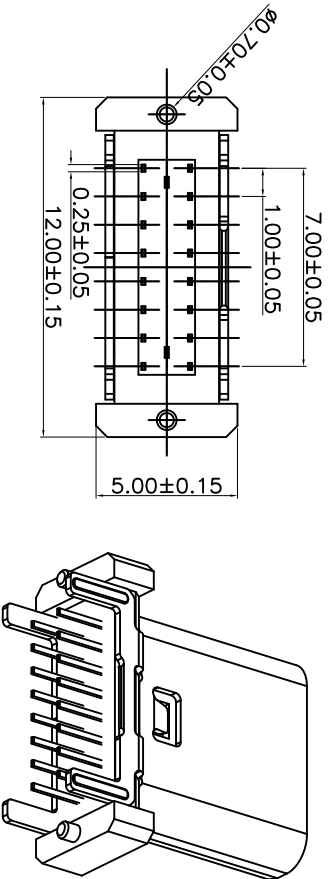
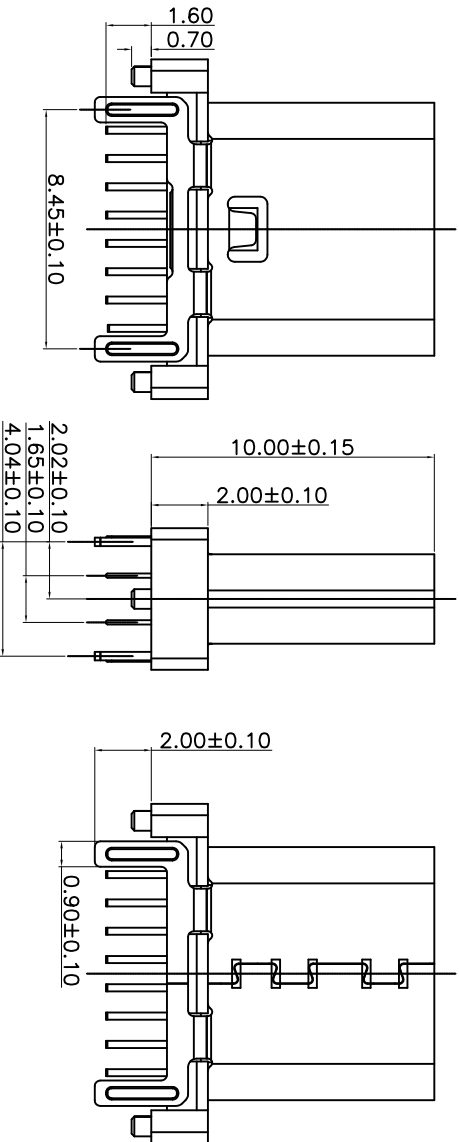


MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

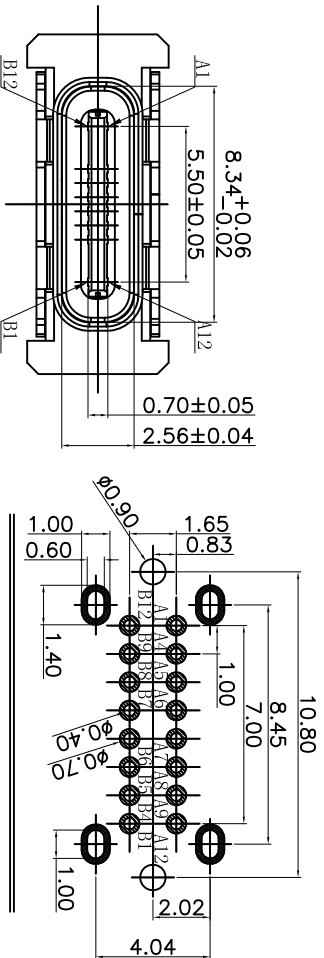

深圳市精拓金电子有限公司

产品图				制图			
公差一览表				单位	MM	制图	FJ
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS	MM	DRAWING	FJ
X.	±0.20	X.	±5°	比例	1:1	审核	郭治富
X.	±0.15	X.	±2°	SCALE		CHD	
XX	±0.06	XX	±1°	日期	2016-09-09	核准	黄国荣
XXX	±0.03	XXX	±0.5°	DATE		APRD	
PRODUCT CHART DWG				制图料号	918-648K2027E30002	角法	VER
				产品名	TYPE-C3.1母座10.0直立无弹四脚	版本	AO
				PRODUCT NO.	有柱双排DIP/LCPC黑胶16PIN/JCJ		

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Type:立插 外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Molding 3		1	Type:立插 DIP 16PIN Molding C7025 LCP黑色 半成品
2.1	Molding 1		1	Type:立插 DIP 16PIN Molding A C7025 LCP黑色
2.2	Molding 2		1	Type:立插 DIP 16PIN Molding B C7025 LCP黑色
2.3	卡勾		1	Type:立插 16PIN 卡勾 SUS301 T=0.15mm

- 特性:
- 电气性能: ELECTRICAL
 - 额定电流: 5.0A
 - 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 - 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
- 插入力: 5~20N
 - 拔出力: 8~20N
 - 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN
- 三、材料: MATERIAL
- 四、电镀: FINISH
- 端子: 接触点镀金10"MIN
 - PIN脚焊接区域镀锡80"MIN
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象