
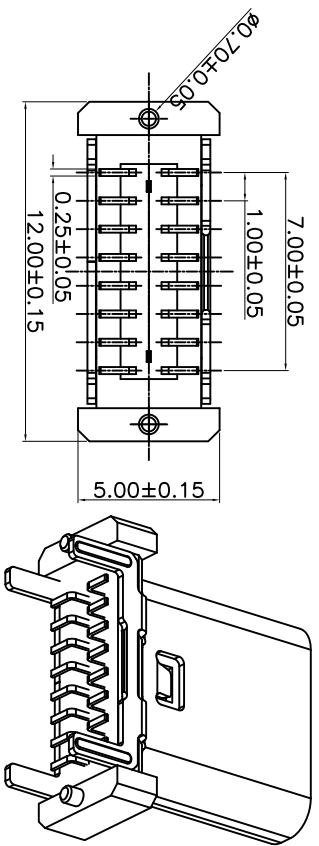
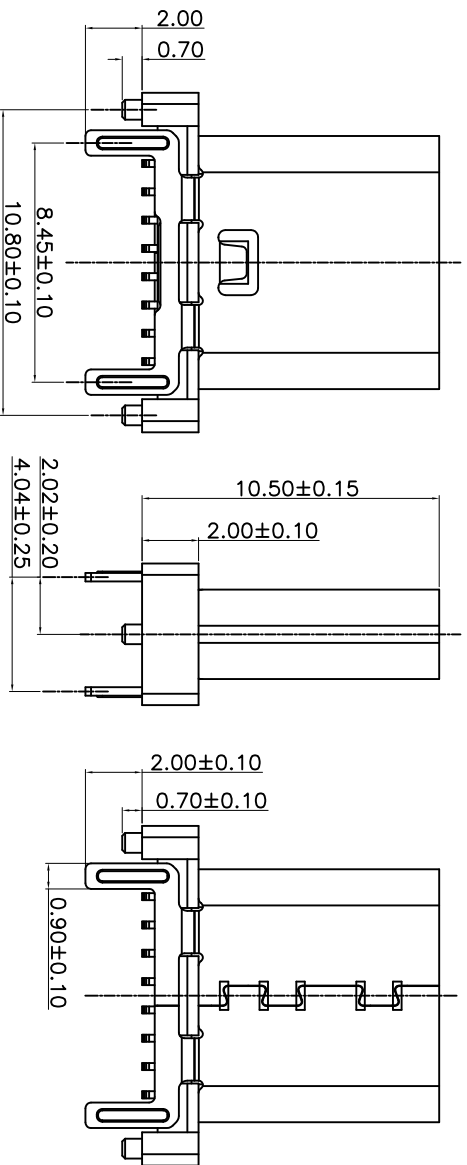


MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

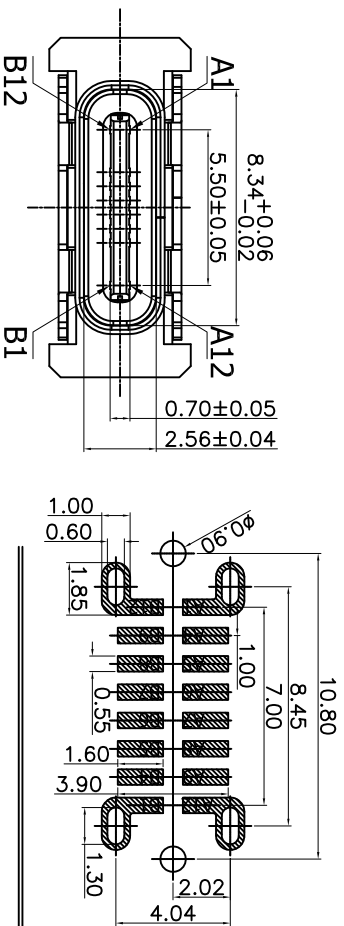

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	公差	公差
X.	±0.20	X.	±5°
X.	±0.15	X.	±2°
XX	±0.06	XX	±1°
XXX	±0.03	XXX	±0.5°

深圳市精拓金电子有限公司

单位	制图	制图料号
MM	FJ	918-648K2027F30103
比例	审核	产品名称
1:1	郭治富	TYPE-C3.1母座10.5直立式无弹四脚有柱双排SMT/LCP黑胶16PIN/JCJ
日期	核准	角法
2016-09-09	黄国荣	Φ
DATE	APRD	VER
		版本
		AO

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	TypeC立插 外壳 SUS304 17*0.30mm
2	Molding 3		1	TypeC立插 SMT 16PIN Molding C7025 LCP黑色 半成品
2.1	Molding 1		1	TypeC立插 SMT 16PIN Molding A C7025 LCP黑色
2.2	Molding 2		1	TypeC立插 SMT 16PIN Molding B C7025 LCP黑色

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
1. 额定电流: 5.0A
 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
- 二、机械性能:
1. 插入力: 5~20N
 2. 拔出力: 8~20N
 3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN
- 三、材料: MATERIAL
- 四、电镀: FINISH
1. 端子: 接触点镀金10"MIN
 2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)
 3. 引脚焊接区域镀锡80U"MIN
- 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
- 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
- 七、工作温度: -55° C~+85° C
- 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象